BRAMA ДВЕРІ

Якість

Стиль

Виробник ЯКІСНИХ дверей

Географічне розміщення

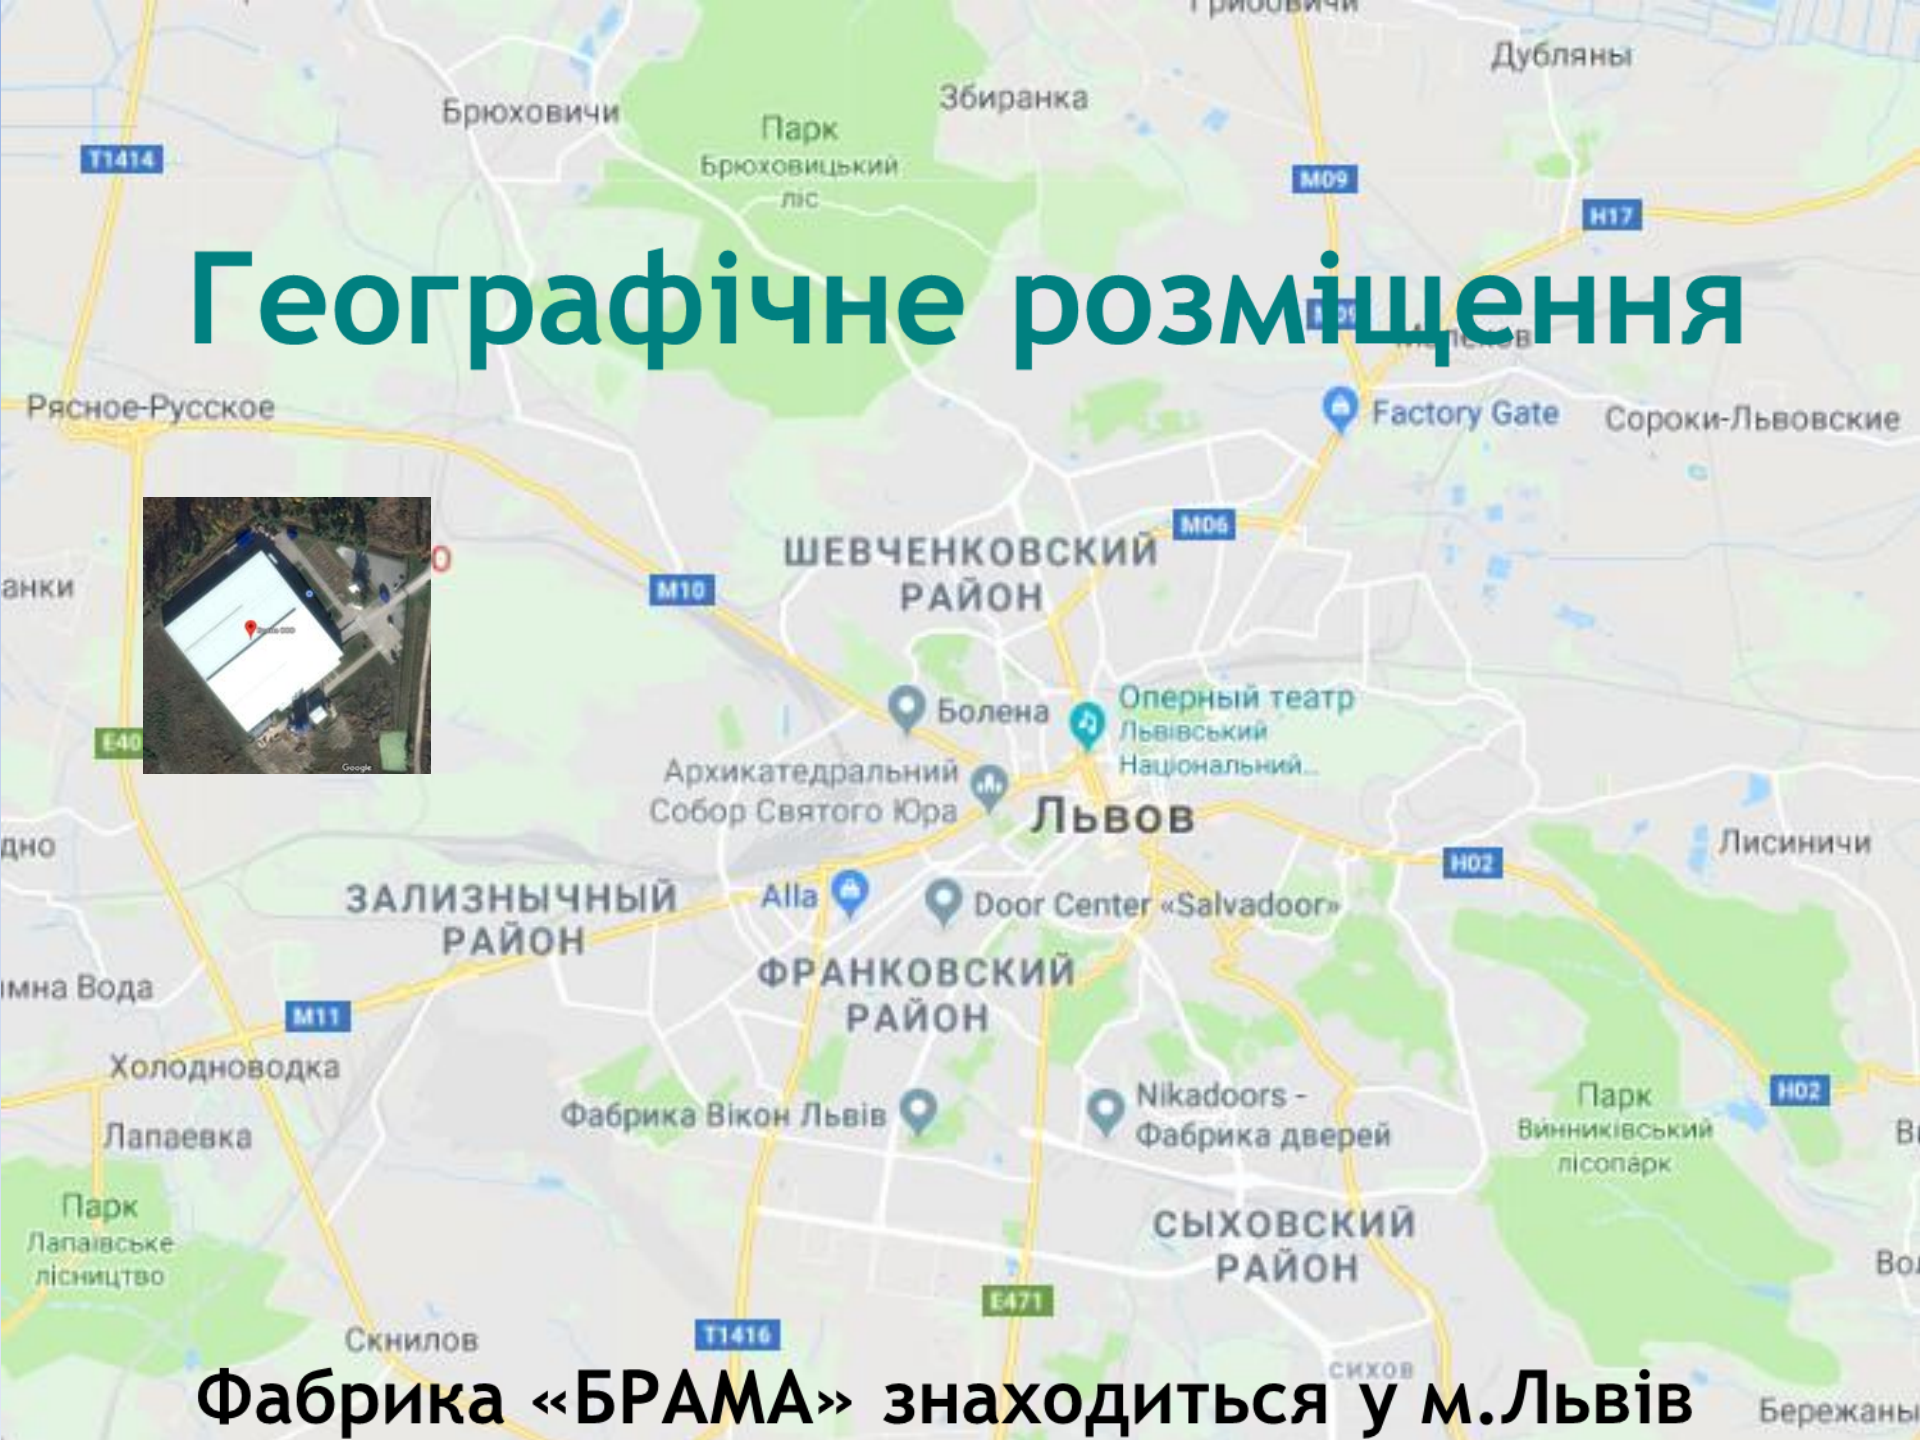

Фабрика «БРАМА» знаходиться у м.Львів

Мета ТзОВ «Брама» – запропонувати серійний продукт найвищої якості, виготовити його з екологічно чистих матеріалів у найкоротші терміни для задоволення потреб споживача.

- *четвертні полотна - **ламінована** продукція*
- *без четвертні полотна- **шпонована** продукція*

Виробництво

Компанія технічно оснащена виробничими лініями західноєвропейських виробників деревообробного обладнання: Kuper, Burkle, Heesemann, Weeke (Німеччина), Cefla, SCM Sergiani (Італія), Barberan (Іспанія) та ін., аналогів яким немає в Україні.

Технологічні можливості фабрики - 300 000 дверних блоків протягом року.

BRAMA ДВЕРІ

Виробництво

Відео - http://www.brama.ua/pro-kompaniyu/virobnictvo

Зміна ЛОГОТИПУ

BRAMA ДВЕРІ ™

BRAMA ДВЕРІ

- **Четверть,**
  ламінована продукція

- ***Полотно без четверті, шпоноване***

Класифікація за способом виготовлення

- Гладкі (щитові)
- Гладкі рамкові
- Погонажні
- Полотна з плоскими тафлями
- Полотна з фігурними тафлями
- Погонажні тафльоваві

Чому BRAMA ?

1. Четверть – Покращує візуальний ефект який приховує недоліки роботи майстра
2. Підвищена звукоізоляція в базовому блоці Сота-25 дБ. ДСП-29 дБ.
3. Євростандарт – 90% європи з четвертю

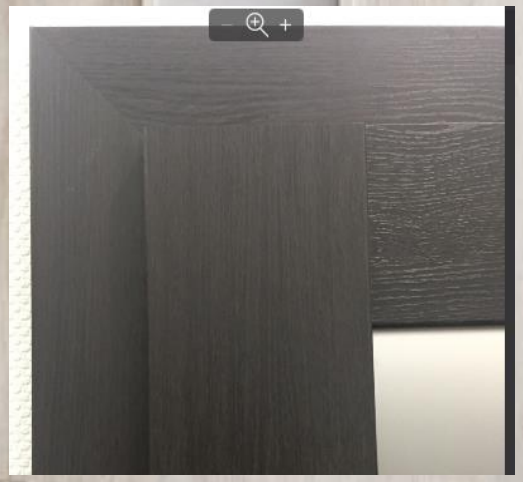

По виконанню:

- ***Четвертні (з фальцем) ламіновані***
- ***Без четверті***
- ***Глухі двері***
- ***Заскленні***
- ***Посиленні двері (ДСП_тр)***
- ***Спеціальні двері***

  - протипожежні EI 30

  - звукоізоляційні 32db, 39db, 42db)

мал. Чет.

мал. БЧ

Сировина для виготовлення продукції ТзОВ “Брама”

-лісоматеріали хвойних порід: Україна;

-гофрокартонний сотовий наповнювач: Нідерланди;

-плити MDF: Польща;

-плити ДСП (трубчасті): Німеччина;

-декоративний папір: Польща, Італія, Німеччина;

-шпон: Україна, Польща, Італія;

-скло: Україна;

-фурнітура: Польща.

За способом відкривання:

- *Праві – одинарні і подвійні*

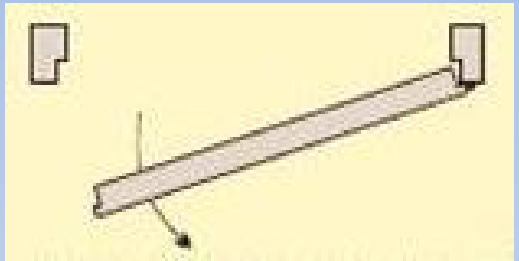

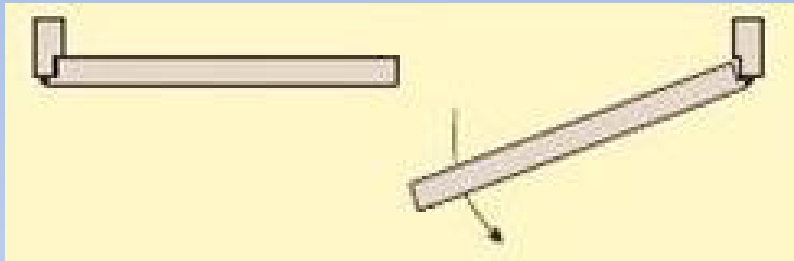

- *Ліві - одинарні і подвійні*

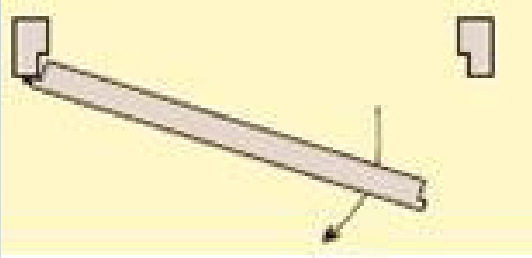

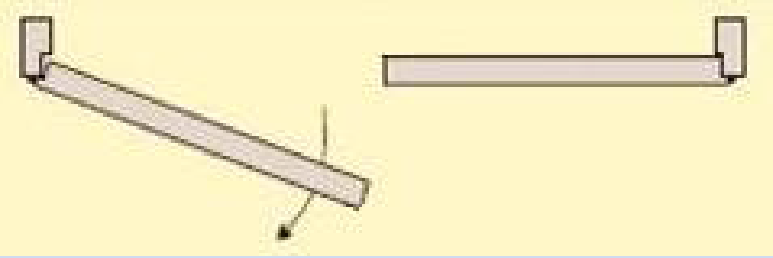

- *Розсувні*

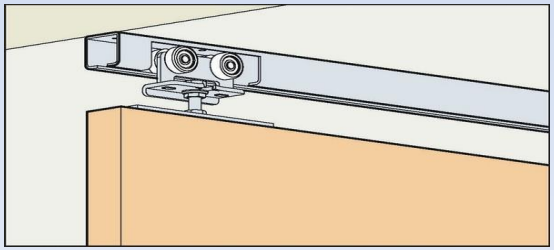

Маятникові

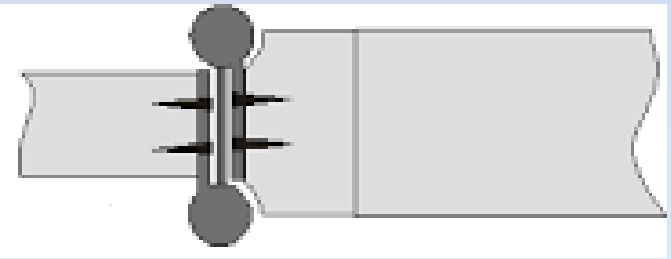

Схема конструктиву, щитового та погонажного полотна

Щитове полотно

погонажне полотно

BRAMA ДВЕРІ

Конструктив

www.brama.ua

BRAMA ДВЕРІ

Конструктив

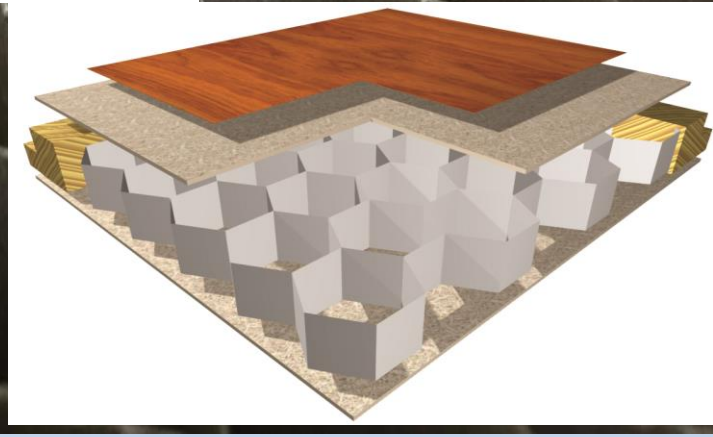

www.brama.ua

Шпонування і Каширування – відмінність?

Виробнича термінологія:

Каширування - досить складний процес нанесення декоративного покриття на тверду основу (плиту HDF) під тиском при певній температурі. Нанесення покриття таким способом є вічним, і його, практично, неможливо відокремити від основи після нанесення.

MDF (Medium Density Fiberboard) - деревоволокнистих плит середньої щільності - продукт деревного походження, утворений пресуванням деревних волокон з використанням органічних сполучних в умовах високого тиску і температури. Плита MDF має однорідну щільну структуру, завдяки чому за можливостями механічної обробки вона значно перевершує натуральне дерево. Для виготовлення плит MDF використовується, як правило, низькосортна деревина і відходи деревообробки. Одержуваний продукт повністю відповідає всім необхідним вимогам до сучасного конструкционному матеріалу: він екологічно безпечний, міцний, легко піддається фрезерованию і іншим видам обробки

HDF(HighDensity Fiberboard)-деревоволокниста плита високої щільності - продукт, аналогічний плиті MDF, але перевищує її по щільності. У своєму виробництві компанія «БРАМА» використовує плиту HDF товщиною 3 і 4 мм.

Виробнича термінологія:

Шпон- це тонкий лист деревини товщиною 0,35- 4,0 мм. За способом виготовлення, існує струганий, лущений і пиляний шпон.

Струганий шпон виготовляють зазвичай із колод цінних порід дерева на шпоностругальних верстатах. При цьому на зріз потрапляє як зовнішня (заболонь), так і внутрішня частина колоди (ядро). За текстурою, струганий шпон поділяють на види: радіальний (Р), напіврадіальний (НР), тангентальний (Т), тангентально-торцевий (ТТ).

Лущений шпон виготовляється із деревини листяних та хвойних порід з сировини 1 та 2 сортів. Виготовляють лущенням (обточуванням) колоди, що обертається. Тому під зріз потрапляє спочатку заболонь, а потім ядро. Внаслідок цього шпон одноколірний і не має такої красивої текстури як струганий.

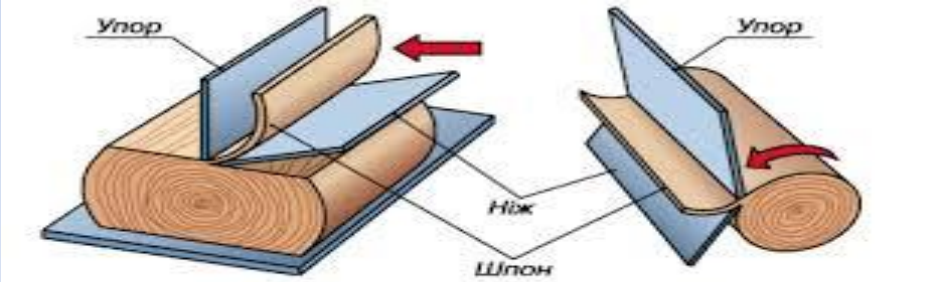

Мал. 25. Схема одержання шпону

Шпонування -процедура приклеювання шпону до твердої поверхні. Існують три основні технології шпонування – гаряча, холодна і мембрана.

Покриття

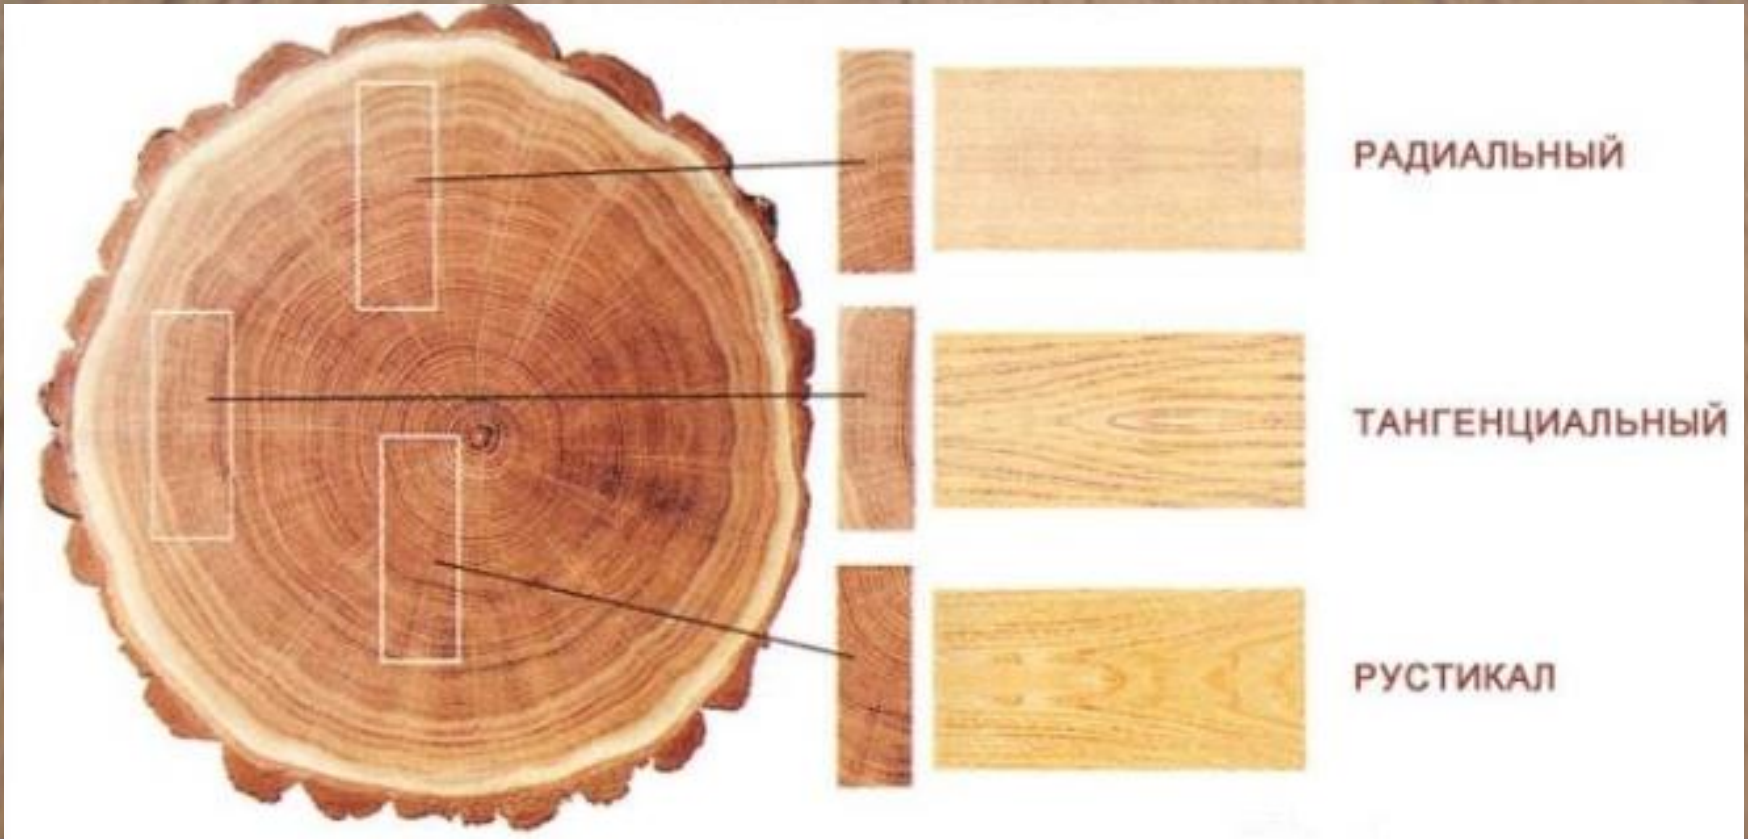

www.brama.ua

Виробнича термінологія плівки:

Фініш фолія «Лінія Дерева» обробка штучними матеріалами з фінішним шаром, тобто на полотно наклеюється матеріал певного забарвлення або імітує будь - якої природний малюнок (найчастіше деревини).

CPL «Шнопоцел» (Continuous Pressure Laminate) - паперово-шаруватий пластик, вироблений безперервним способом на стрічкових пресах при температурі 170 ˚ С під тиском 25-50 кг / см2, після чого охолоджується і змотує в рулони (рулонний ламінат). Володіє підвищеною твердістю і зносостійкість поверхні, стійкістю до дії води і хімічних реактивів, багатим асортиментом кольорів і малюнків. Продавці дверей часто називають цей облицювальний матеріал ламінатіном.

Зрощування бруса- зрощуються між собою бруски довжиною 20-40 см. Зрощування деревини по довжині на мікрошип (зубчасте клейове з'єднання) робить матеріал однорідним за своєю структурою, виключає можливість викривлення і розтріскування з часом. При зміні вологості навколишнього середовища брус не змінює своєї форми.

Гартоване скло - скло, нагріте до температури гартування (650-680 ° С) з наступним швидким рівномірним охолодженням повітрям. В результаті такої обробки скло набуває підвищену механічну міцність, термостійкість і безпеку при руйнуванні. Розбиваючись, таке скло руйнується на безліч дрібних осколків з тупими гранями, які не здатні заподіяти серйозні травми.

Триплекс - багатошарове скло (два або більше органічних або силікатних скла, склеєні між собою спеціальною полімерною плівкою, здатною при ударі утримувати осколки). Як правило, виготовляється шляхом пресування при нагріванні.

BRAMA ДВЕРІ

Чому BRAMA ?

Коробки ламіновані :

Стандартна коробка
*** Лиштва 60 (70) мм**
*** Добірна планка**

Коробка БРАМА Profi

Переваги і відмінності

Складська програма « Екоцел » 2019

19.2 береза

19.2 чорний дуб

19.3 береза

19.5 чорний дуб

Складська програма «EURODOORS» 2019

19.50 білий преміум

19.31E горіх сірий

19.31E горіх американський

19.31E білий преміум

Складська програма 2019 коробка регульована

Регульована коробка
80-100
100-140
140-180

Складська програма «Лінія Дерева» 2019



дуб_білений
2.1 і 2.2 (15% Акція)

в’яз_скандинавський
2.1 і 2.2

ПОКРИТТЯ
Ламіновані

- Фініш-фолія (**Лінія дерева**)
- ПП-плівка (**Екоцел**)
- CPL, HPL (**Шпоноцел**)
- Ламінатин (**EURODOORS**)

Новинка 2017

BRAMA ДВЕРІ

Білий гладкий

Дуб натуральний

Горіх сірий

Горіх американський

Новинка 2018

Білий преміум

Новинка 2019

BRAMA ДВЕРІ

NEW

Ясен білий

NEW

Ясен сірий

Новинка 2017

19.20

19.23

19.22

19.24

19.25

19.27

Новинка 2018

СЕРІЯ «EURODOORS»

Модель 19.31 E

Модель 19.40 E

Модель 19.44 E

Модель 19.46 E

Новинка 2018 *СЕРІЯ «EURODOORS»*

Модель 19.84 Е

Модель 19.85 Е

Новинка 2018 Класика

Модель 19.50

Модель 19.51

Модель 19.54

Новинка 2018

Модель 19.81

Модель 19.82

Модель 17.3 М

Нові моделі «Екоцел» 2019року

19.28

19.29

19.83

Наші модельні ряди

ПОКРИТТЯ “ЕКОЦЕЛ”

BRAMA ДВЕРІ

Білий гладкий

Ясен альпійський

Ясен білий

Береза

Ясен сірий

Акація

Мокка



Дуб чорний

ПОКРИТТЯ “EURODOORS”

Білий преміум

Дуб натуральний

Горіх сірий

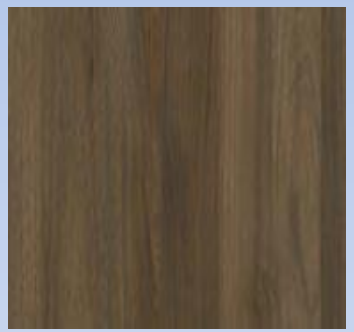

Горіх американський

Тільки шляхетна стриманість. Жодної похибки стилю. Обираючи, можна бути собою. Вони не зрадять

BRAMA ДВЕРІ

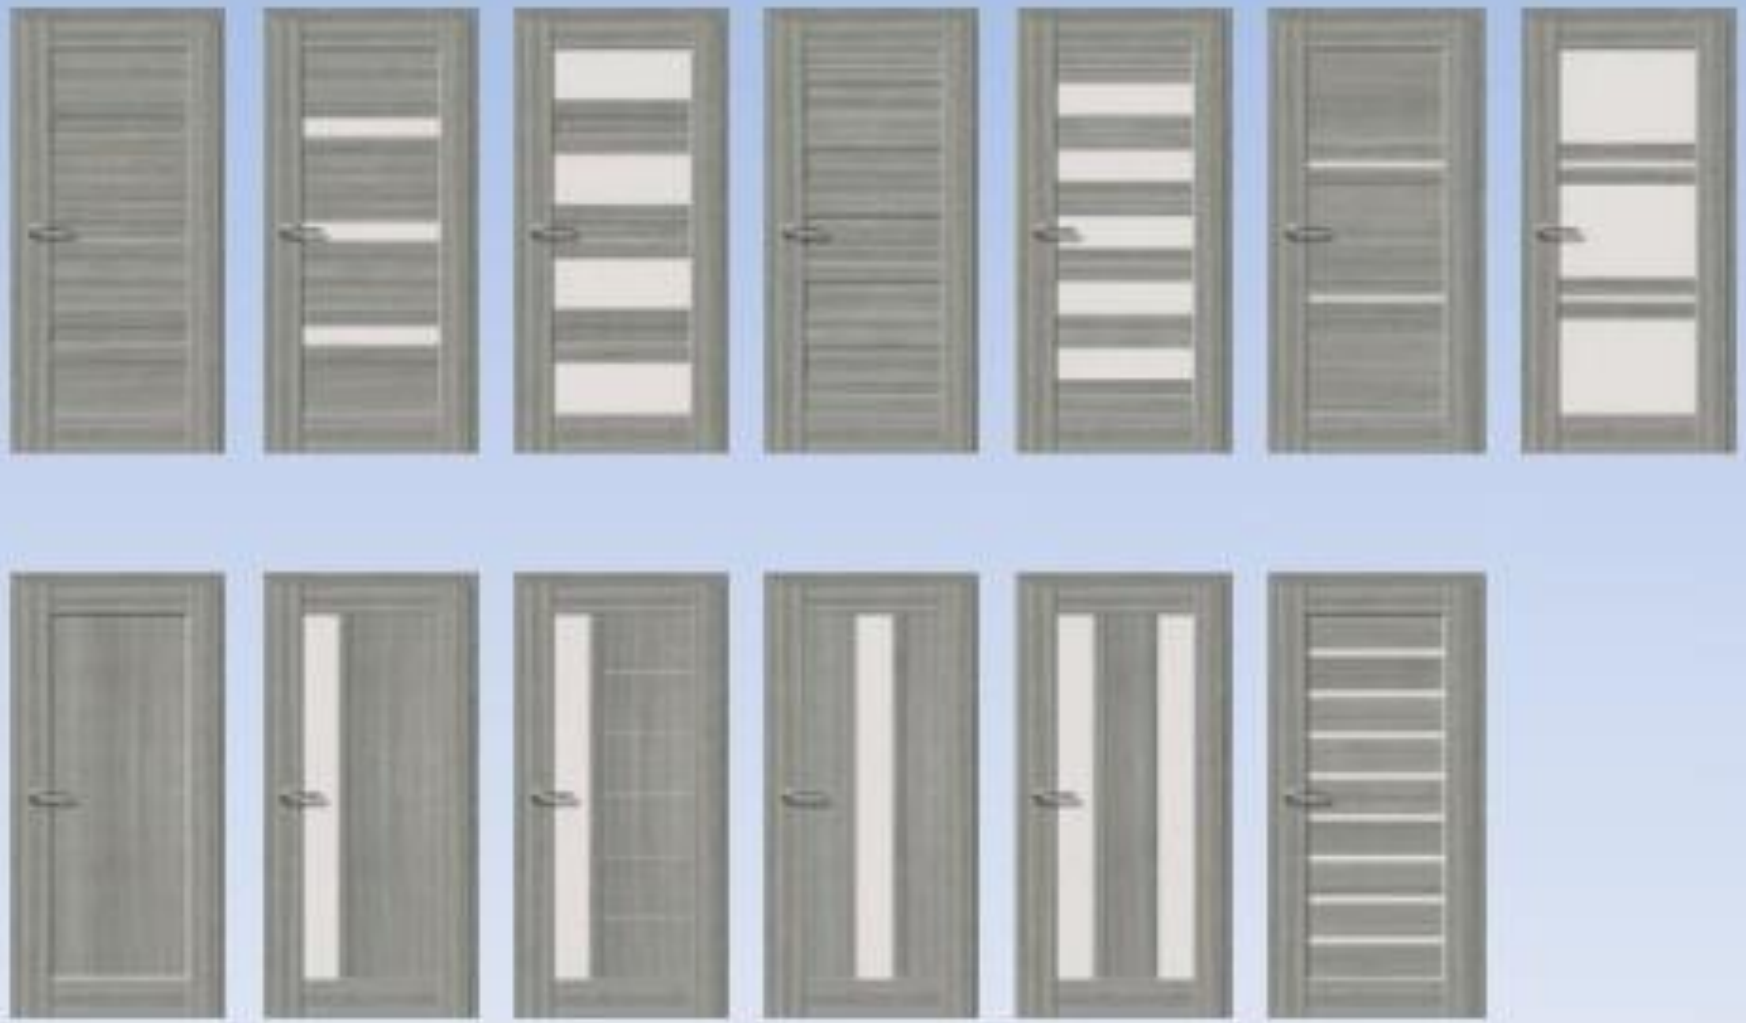

Модельний ряд:

ПОКРИТТЯ “Лінія Дерева”

BRAMA ДВЕРІ



Білий

В’яз скандинавський

Дуб білений

Дуб сірий

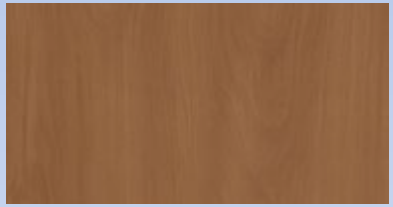

Вільха

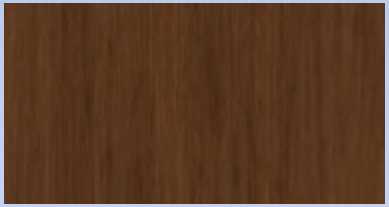

Горіх

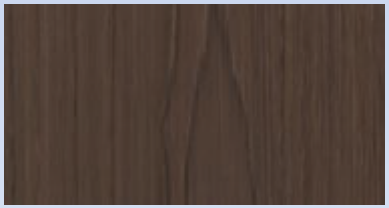

Горіх волоський

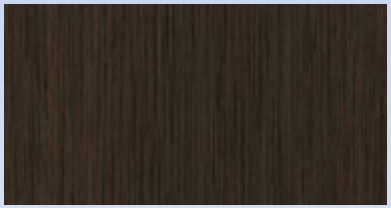

Дуб карпатський

Дуб антрацит

Витриманий стиль, який наповнить Вашу оселю затишком, комфортом та гармонійно доповнить інтер'єр помешкання.

BRAMA ДВЕРІ

Модельний ряд:

ПОКРИТТЯ

“Лондон і Фасад”

HDF-фарбований і ПВХ- плівки

Білий

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

“ЛОНДОН ” і “ФАСАД”

ПОКРИТТЯ Шпон Натуральний

Дуб венге

Дуб горіх

Горіх американський

Ясен вибілений

Дуб сірий



Дуб балтик

Дуб радіал

Дуб тангентал

Дуб рустик

Дуб Crack

Полотна Шпоновані “Преміум класу”

Модельний ряд:

BRAMA ДВЕРІ

Модельний ряд:

BRAMA ДВЕРІ

Погонаж шпонований:

Коробка “Комфорт”
*** Лиштва “Комфорт” 70 мм**
*** Добірна планка**

Коробка “Престиж”
*** Лиштва “Преміум” і “Нюанс”**
*** Добір “Преміум” 90, 130, 190**
*** З”єднювальна планка**

Переваги і відмінності

Технічні двері

Протипожежні дверні блоки тривалість вогнестійкості 30 хв
Звукоізоляційні двері 32 db, 39 db, 42 db

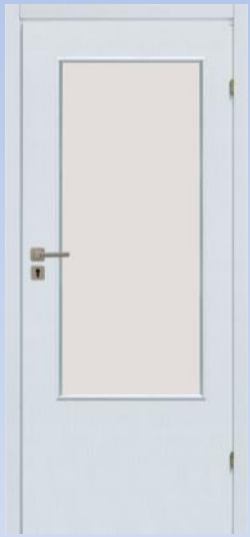

Протипожежні глухі 20.1
EI-30 32 db (одинарні, подвійні)
EI-30 38 db (одинарні)
EI-30 42 db (одинарні)

Протипожежні засклені 20.2
EI-30 32 db (одинарні, подвійні)

Звукоізоляційні дверні блоки
32 db (одинарні)
39 db (одинарні)

Зрізи протипожежних полотен

Протипожежні EI 30 32 ДБ

Протипожежні EI30 38 ДБ

BRAMA ДВЕРІ

НЕСТАНДАРТНІ ЗАМОВЛЕННЯ

Максимальна висота 2400 мм

Максимальна ширина 1144 мм

Реалізовані об'єкти

№ п/п	Найменування організацій	Обєми виконаних поставок
1	Мережа готелей Рейкарц	5000 дверних блоків
2	Готель «Міротель» Трескавець	420 дверних блоків
3	Мережа готелей «Женева»	500 дверних блоків
4	Готель «Гагарін Плаза» Одеса	250 дверних блоків
5	Готель «Шератон» Запоріжжя	330 дверних блоків
6	Клініка «БОРИС» Київ	240 дверних блоків
7	Готель «Братислава»	410 дверних блоків
8	Готель «Фермонт» Київ	370 дверних блоків
9	Мережа готелей «Рамада»	460 дверних блоків
10	Завод «Фуджікура» Львів	200 дверних блоків
11	Голель «Флорида» м. Львів	220 дверних блоків
12	ТРЦ «Вікторія Гарденс»	80 дверних блоків
13	Перенатальні центри Україна	2500 дверних блоків
14	ГК «Захар Беркут»	90 дверних блоків

BRAMA ДВЕРІ

УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ

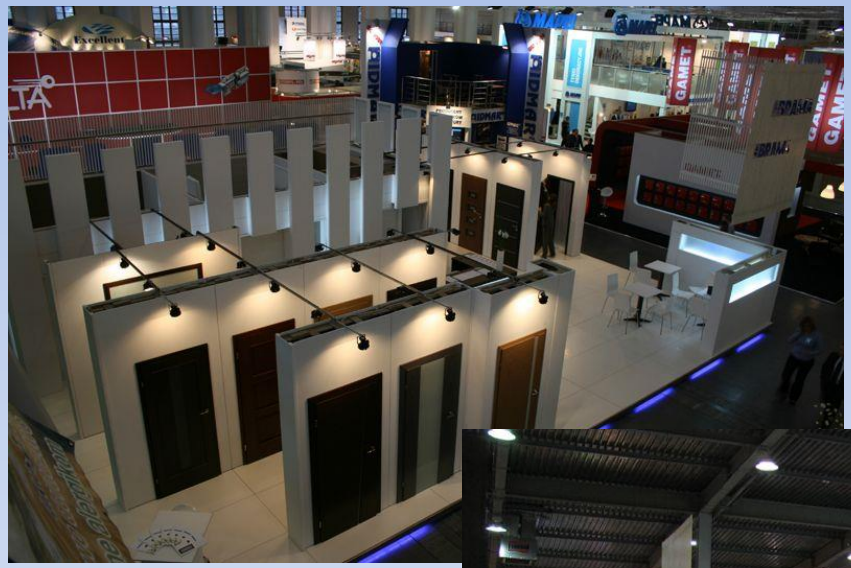

ПРОЕКТИ РЕАЛІЗОВАНІ КОМПАНІЄЮ “BRAMA”

Мережа гот. «Рейкарц»

Клініка “Борис”

Кондитерська фабрика “Рошен”

Будівельний гіпермаркет “Епіцентр’

Готель “Фермонт”

Стадіон Металіст Харьків

КОНТАКТИ

ТзОВ “БРАМА”
81085, Україна, Львівська область,
Яворівський район, с.Рясне-Руське,
вул.Свободи, 25
тел/факс. +38 032 235 11 99

Відділ по роботі з будівельними та
інвестиційними організаціями
03148 г. Киев, ул. Жмеринская 11/1
тел/факс +38 044 459 04 16
тел/факс +38 044 459 04 18

www.brama.ua