Німецькі рейкові замки WINKHAUS STV з протизламними ригелями. Рівень протизламності Wk3

Німецькі петлі Dr. Hahn KTV (срібні та бронзові) витримують навантаження 40 кг

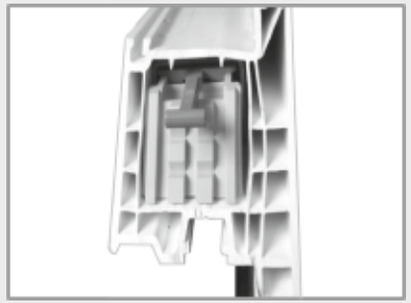

З'єднувач кутів вхідних дверей забезпечує міцне з'єднання під час експлуатації

Pb Ca Zn
Без свинцю

15 гарантія років

Теплопровідність (w W/m^0K)	1,08 $м^2{}^0С/Вт$
Шумоізоляція	★ ★ ★ ★ ★
6 камерна система шириною	70 мм
Оцинковане квадратне армування	2 мм
Дотягувач	
Стулка ширина / висота	70 мм/116 мм

Pb Ca Zn
Без свинцю

15 гарантія років

Greenline технологія

Теплопровідність (w W/m^0K)		0,8 $м^2 {}^0С/Вт$
Шумоізоляція		★ ★ ★ ★ ★
5 камерна система шириною		70 мм
Оцинковане квадратне армування		2 мм
Дотягувач		
Стулка висота / ширина		70 мм/106 мм

Пластиковий поріг з алюмінієвою накладкою висотою 30 мм

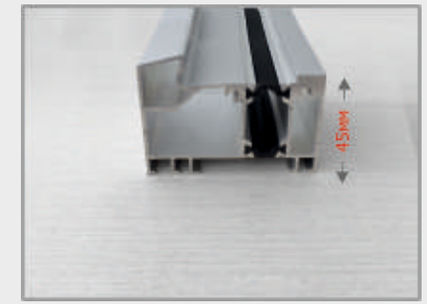

Поріг алюмінієвий з термовставкою висотою 45 мм

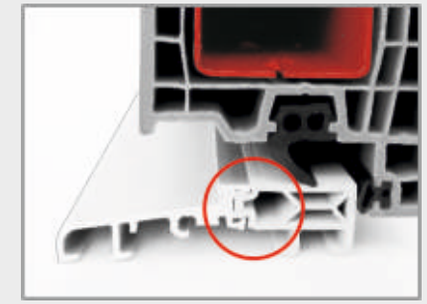

Поріг з термовставкою запобігає від промерзання взимку

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ BLUEMATIC EAV3 СИСТЕМИ ЗАПИРАННЯ ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ

Замок blueMatic EAV3 – це автоматична система з багатоточковим замиканням і вбудованою електричною функцією відмикання. Ця автоматична функція розроблена за принципом механічного замка autoLock AV3 і зручно відмикається натисканням кнопки за допомогою електричного механізму.

ПЕРЕВАГИ

- Гакоподібні ригелі підвищують протизламність дверей.
- Ущільнюючі елементи забезпечують оптимальне прилягання стулки до рами.
- Магнітний спусковий механізм запобігає пошкодженню дверної рами.
- Перемикач OneTouch змінює режим день/ніч одним рухом.

ПРИНЦИП РОБОТИ

- Достатньо прихилити двері і замок автоматично зачиниться. Магнітний спусковий механізм урухомлює два масивні гакоподібні ригелі зверху і знизу стулки.
- Зачинені ригелі автоматично фіксуються в цьому положенні. Тому замок blueMatic EAV3 забезпечує високий рівень протизламності ще до того, як поворотом ключа двері замикаються на середній ригель.
- На відміну від звичайних замків, blueMatic EAV3 щільно притискає стулку до рами, заощаджуючи кошти на опалення.

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

Блок управління у ручці

Зчитувач відбитків пальців

Bluetooth (керування з тел.) + клавіатура з кодом

Клавіатура з кодом

P44 + зчитувач відбитка пальців

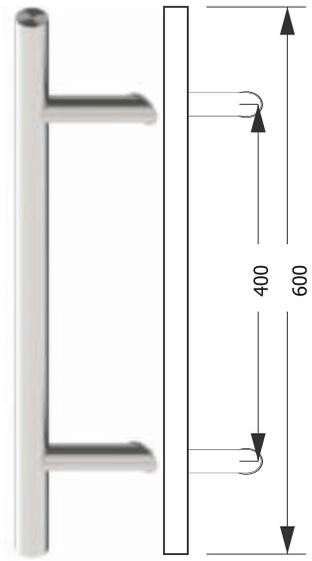

P45

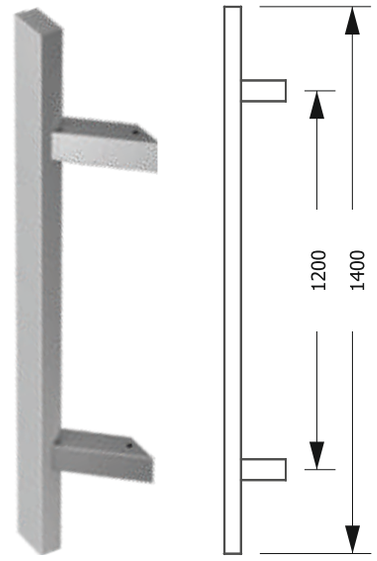

PR

Q45R

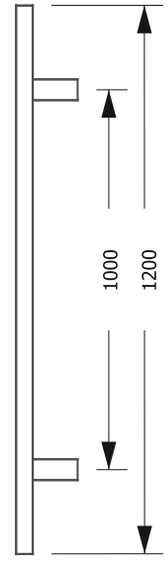

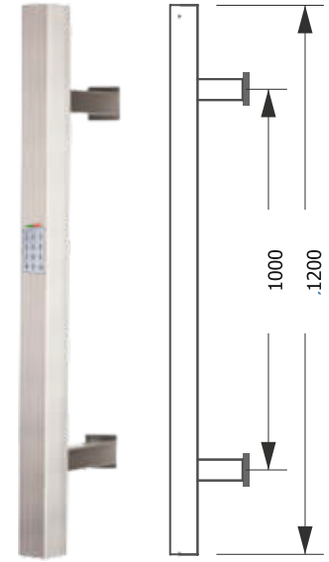

Q45R + кодова панель

БЛОКИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ FACEID

Ідентифікаційна система FACE ID

ОПИС

- ✓ Металева конструкція
- ✓ Велика ємність пам'яті та контактів
- ✓ Професійний контроль доступу
- ✓ Завантаження / завантаження USB
- ✓ Управління голосом

ХАРАКТЕРИСТИКА

- ✓ Підтримка та програмування з ПК (розширені функції програмного забезпечення)
- ✓ Дві яскравих інфрачервоних підсвітки
- ✓ Три режими ідентифікації: лице, пароль, картка
- ✓ Кольоровий сенсорний екран 2,8 дюймів
- ✓ Висока швидкість розпізнавання (менше 1 сек.) та точна ідентифікація
- ✓ Місткість до 1000 обличь
- ✓ Підтримка інтелектуальної адаптації (самонавчання)
- ✓ Підтримка магнітних та електричних замів (COM; NO; NC)
- ✓ Підтримка датчиків відкрито/закрито, кнопки виходу, сигналізації та дверного дзвінка

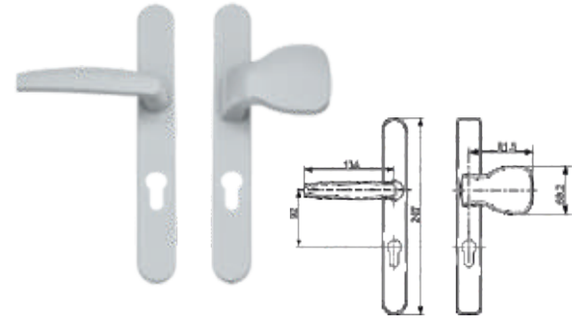

Medos Victory

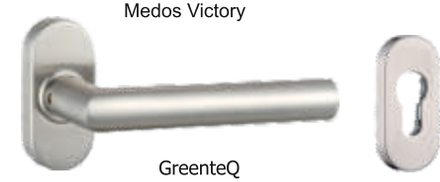

GreenteQ

Піскоструй + фацет+ стрічка

Алмазна гравіровка + фацети

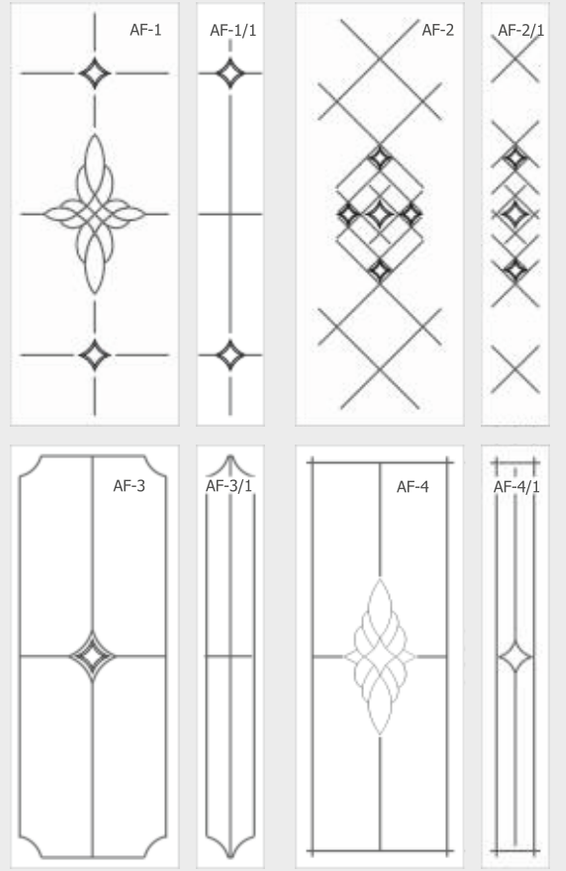

Піскоструй

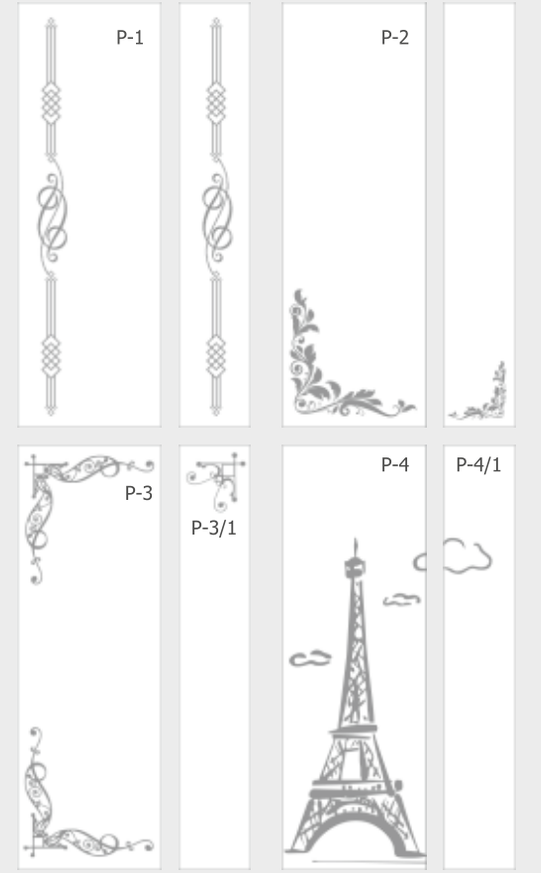

Алмазна гравіровка

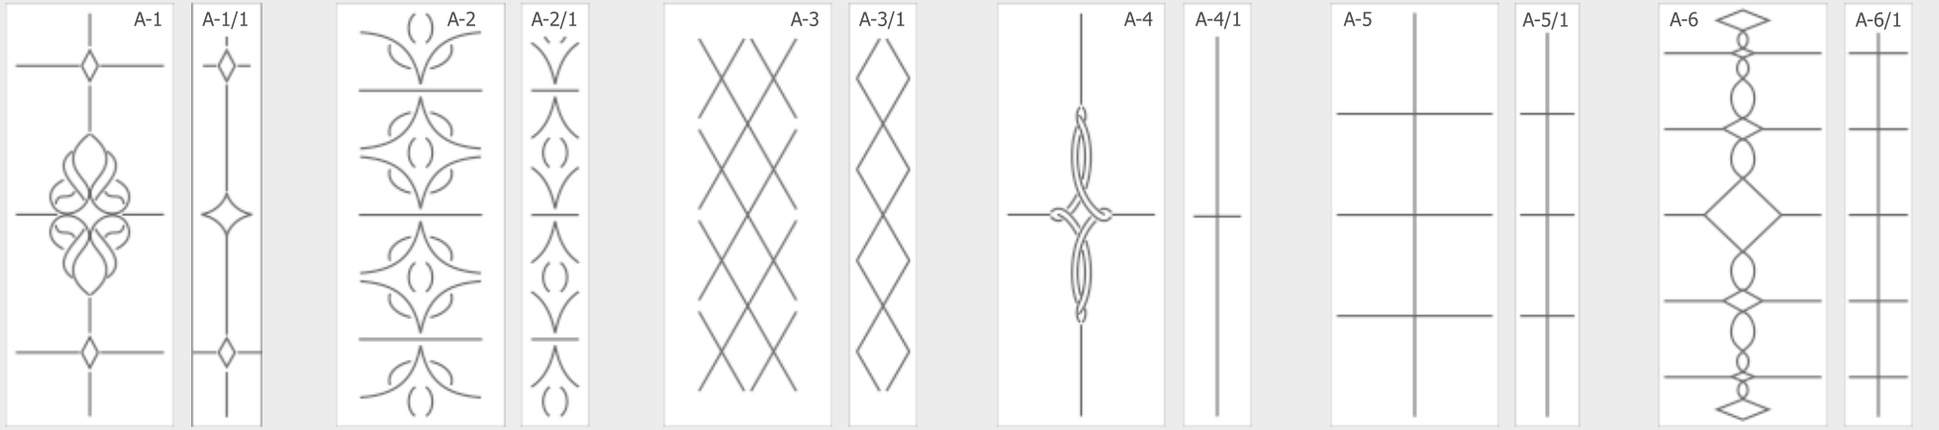

ФАЦЕТИ

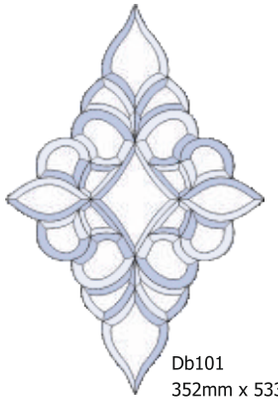

Db101
352mm x 533mm
21 PIECES

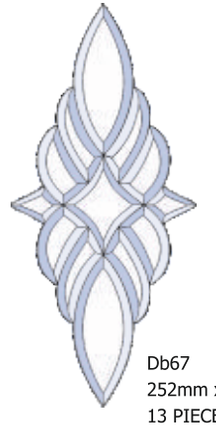

Db67
252mm x 551mm
13 PIECES

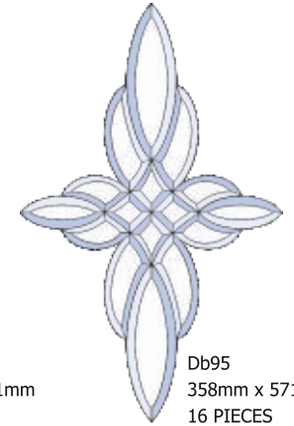

Db95
358mm x 571mm
16 PIECES



Db166
112mm x 645mm
7 PIECES

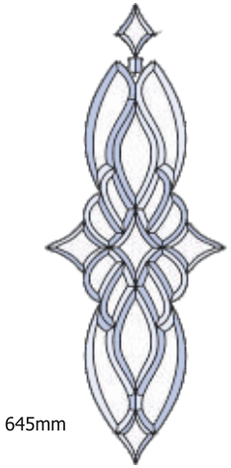

Db243
334mm x 806mm
19 PIECES

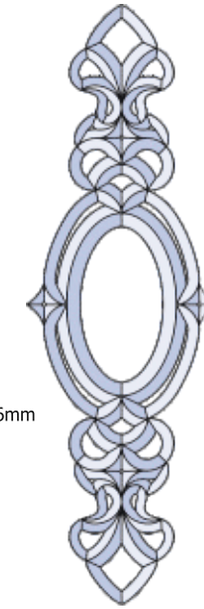

Db336
302mm x 957mm
29 PIECES

Db08
254mm x 507mm



Db05
198mm x 295mm

Db197
424mm x 171mm 8 PIECES
4 piece cluster / 2 sets required
to be used with DB196

Db62
226mm x 150mm
8 PIECES

Db75
140mm x 174mm
7 PIECES

Db48
180mm x 140mm
4 PIECES

Db330
95mm x 283mm
7 PIECES

Db37
191mm x 152mm
3 PIECES

Db349
631mm x 320mm
21 PIECES

Db76
264mm x 154mm
6 PIECES

Db171
125mm x 519mm
7 PIECES
B.C. Star Ground

Db35
216mm x 140mm
4 PIECES

Db61
76mm x 127mm



Db224
38mm x 203mm

Db196
126mm x 167mm
4 PIECES

Db72
131mm x 144mm

Db43
172mm x 132mm
3 PIECES

Db122
152mm x 152mm
4 PIECES

Db309
53mm x 53mm

Db165
111mm x 395mm
9 PIECES

Db38
133mm x 165mm
3 PIECES

ВАРІАНТИ РОЗМІЩЕННЯ ШПРОСІВ

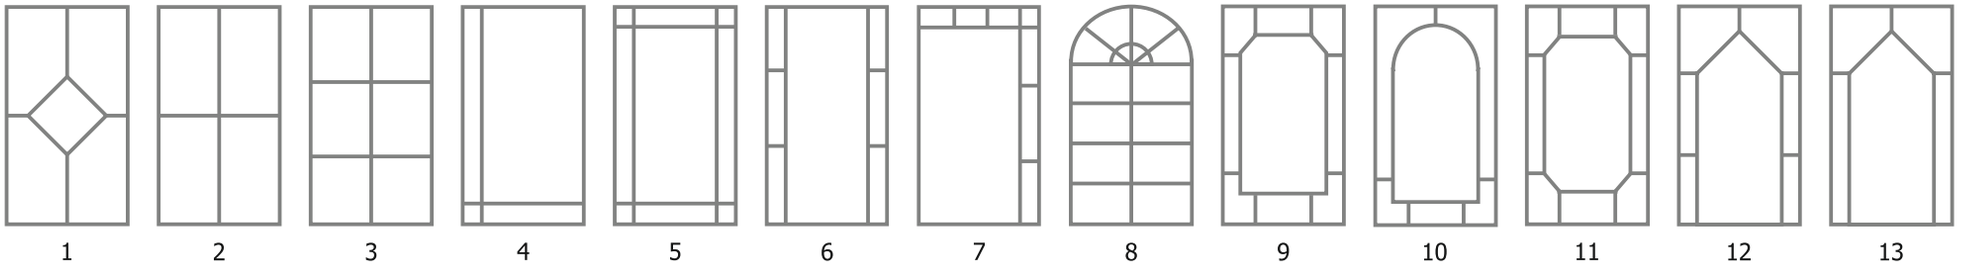

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

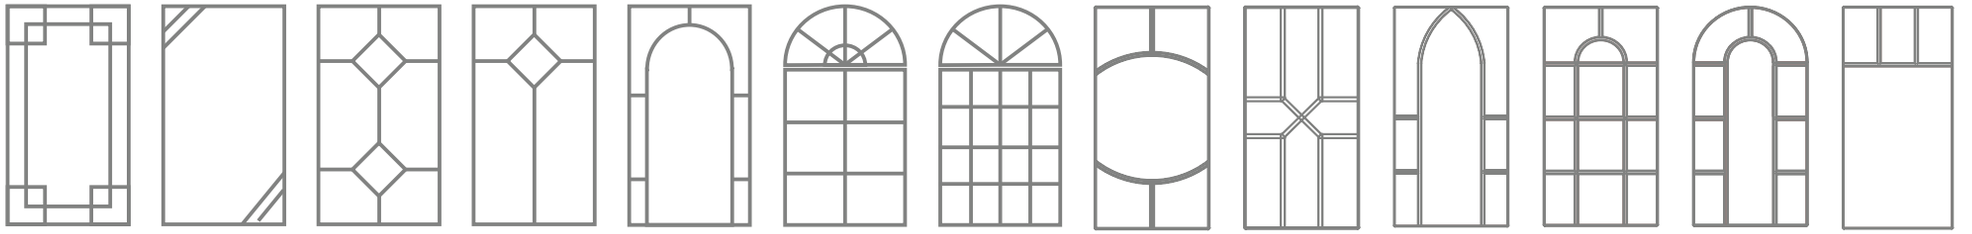

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

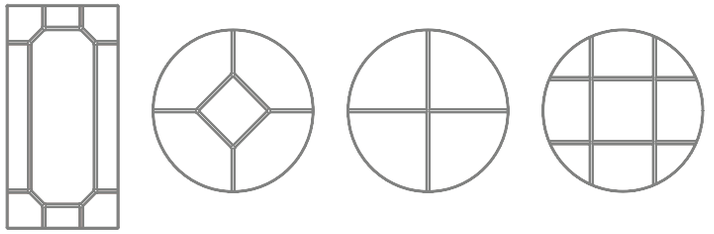

27 28 29 30



31

Міжскляні шпроси

- виготовленні з алюмінію;
- ламіновані відповідно до кольору вікна;
- монтуються до дистанційної рамки
- шириною 8 мм, 18 мм, 26 мм,
- доступні у формі дуги або кола

Вид шпросу Rodzaje szprosu Tipo di inquadratura			Можливі варіанти з'єднань Warianty połączeń Varianti possibili di giunti	Мінімальна відстань між з'єднаннями, мм Minimalna odległość między połączeniami, mm Distanza minima tra giunti, mm	Мінімальна відстань від з'єднання до краю склопакета, мм Minimalna odległość od połączenia do krawędzi szyby, mm Distanza minima da giunto a margine di vetro camera, mm	Максимальна довжина шпросу без з'єднання, мм Maksymalna długość szprosu bez łączników, mm Lunghezza massima dell'inquadratura senza giunto, mm	Максимальний радіус гнуття, мм Maksymalny promień gięcia, mm Raggio massimo di piegatura, mm
Золотий,	Złoty,	Dorata, 8 mm	+ TLY	60	50	1100	250
Білий,	Biały,	Bianca, 8 mm					
Білий,	Biały,	Bianca, 18 mm	+	100	100	1600	400
Білий,	Biały,	Bianca, 26 mm					-
Коричневий,	Brązowy,	Bruna, 18 mm	+	100	100	1600	400
Коричневий,	Brązowy,	Bruna, 26 mm					-
Ламінований, Золотий,	Laminowany, Złoty,	Laminata, 18 mm Dorata, 18 mm	+	120	90	1600	400
Ламінований,	Laminowany,	Laminata, 26 mm					-

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ

Золотий дуб

Антрацит

Білий папірус

Антік

Горіх

Шоколад

Венеціанський дуб

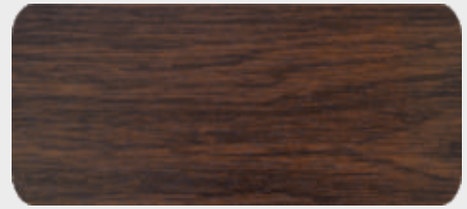
Рустикальний дуб

Новий золотий дуб

Морений дуб

Сієна

Сосна

Антрацит деревоподібний

Темний дуб

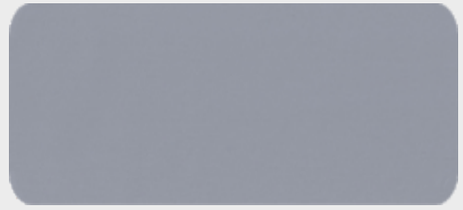
Сірий хмарний

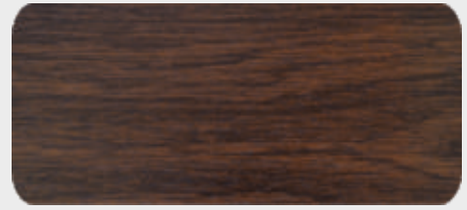
Рустикальний дуб

Металік

Чорний

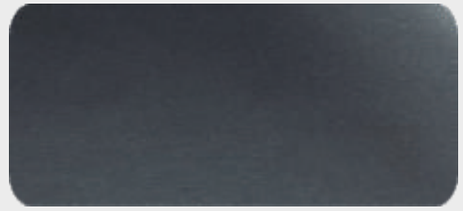
Платинова корона

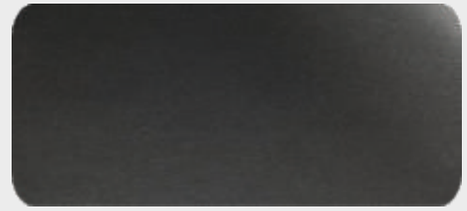
Платина графська